




**ESPULSORE TCN - TCT**

**ELEMENTI NORMALIZZATI**

## ESPULSORE A TESTA CILINDRICA TEMPRATO DIN

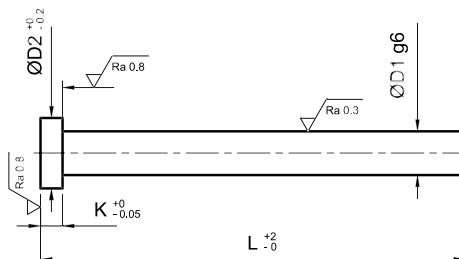

**ACCIAIO:** PER INIEZIONE  
**DUREZZA:** CORPO HRC 60 ± 2 - HV 0,3 / TESTA HRC 45 ± 5

D1	D2	K	L																		
			100	125	160	200	315	400	500	630	800	1000									
1	2,5	1,2	-	-	-																
1,1	2,5	1,2	-	-	-																
1,2	2,5	1,2	-	-	-																
1,3	3	1,5	-	-	-																
1,4	3	1,5	-	-	-																
1,5	3	1,5	-	-	-																
1,6	3	1,5	-	-	-																
1,7	3	1,5	-	-	-																
1,8	3	1,5	-	-	-																
1,9	3	1,5	-	-	-																
2	4	2	-	-	-	-	-														
2,2	4	2	-	-	-	-	-														
2,5	5	2	-	-	-	-	-														
3	6	3	-	-	-	-	-	-	-												
3,2	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
3,5	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
4	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
4,2	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
4,5	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
5	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
5,2	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
5,5	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-											
6	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6,2	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
6,5	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
7	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
8,2	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
9	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
10	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10,2	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
12	18	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
14	22	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
16	22	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
18	24	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
20	26	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								



[www.eleenorm.com](http://www.eleenorm.com)