S Applicazione Impronta Singola

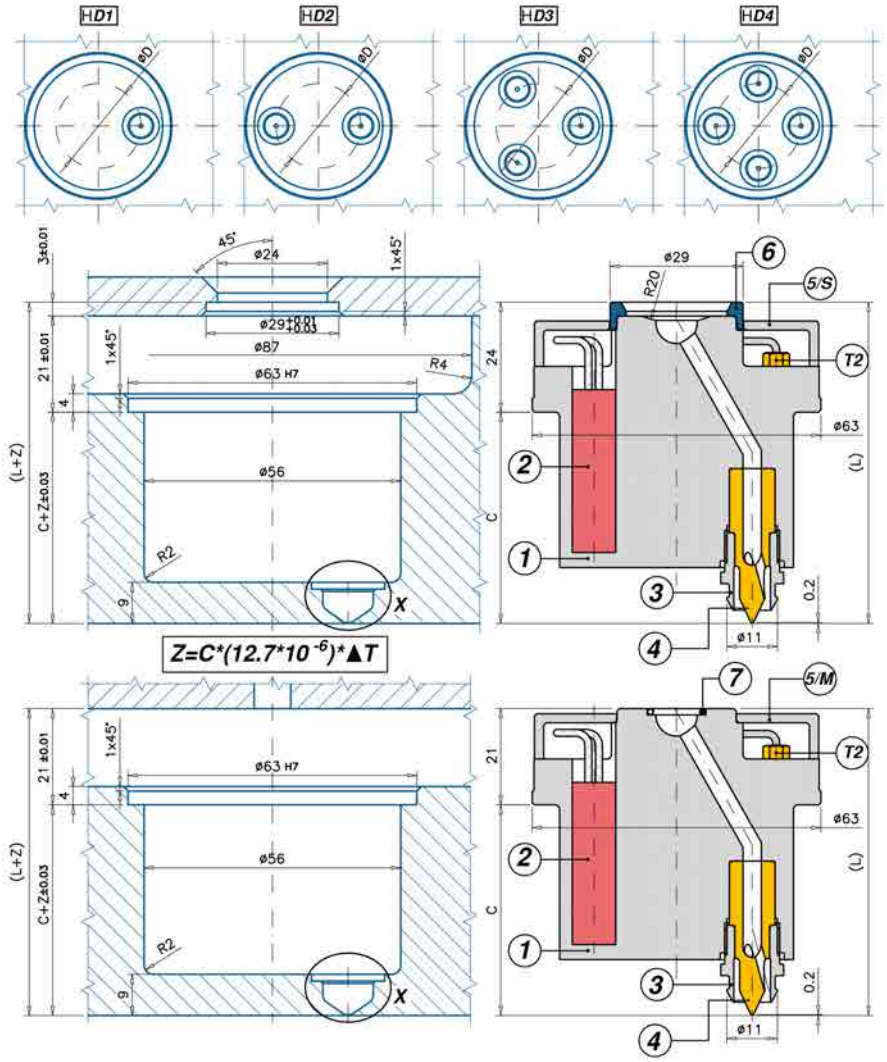

M Applicazione Impronta Multipla

Codice		C - L	1	2	T(2)	3	4/0 - 4/1		5	6 - 7
UGRP602 1/2/3/4	**M 0/1**	C 46 L 67	UGCRP62 1/2/3/4	090340250	SF151051000J	UGBCRP60	UG5PURP60TZ	UG5PURP60CU	UGRP60PRM	UGACOR08
UGRP602 1/2/3/4	**S 0/1**	C 46 L 70	UGCRP62 1/2/3/4	090340250	SF151051000J	UGBCRP60	UG5PURP60TZ	UG5PURP60CU	UGRP60PRS	UGAS2926
UGRP603 1/2/3/4	**M 0/1**	C 58 L 79	UGCRP63 1/2/3/4	090540315	SF151051000J	UGBCRP60	UG5PURP60TZ	UG5PURP60CU	UGRP60PRM	UGACOR08
UGRP603 1/2/3/4	**S 0/1**	C 58 L 82	UGCRP63 1/2/3/4	090540315	SF151051000J	UGBCRP60	UG5PURP60TZ	UG5PURP60CU	UGRP60PRS	UGAS2926
UGRP604 1/2/3/4	**M 0/1**	C 70 L 91	UGCRP64 1/2/3/4	090640500	SF151051000J	UGBCRP60	UG5PURP60TZ	UG5PURP60CU	UGRP60PRM	UGACOR08
UGRP604 1/2/3/4	**S 0/1**	C 70 L 94	UGCRP64 1/2/3/4	090640500	SF151051000J	UGBCRP60	UG5PURP60TZ	UG5PURP60CU	UGRP60PRS	UGAS2926

TESTIMONE D'INIEZIONE: T4V UGELLI MULTIPUNTE PER L'INIEZIONE ASSIALE - SI: testimone d'iniezione minimo - SI: iniezione di più pezzi con un unico ugello - SI: più punti di iniezione sullo stesso pezzo - SI: materiali che lasciano filamenti all'apertura dello stampo - SI: cambio colore - SI: cariche abrasive (scegliere puntale tipo "0") - SI: applicazioni IMPRONTA MULTIPLA e IMPRONTA SINGOLA - NO: colori intensi

1 = Corpo multipunte (N.1-2-3-4)
2 = Riscaldatori a cartuccia (N.3 x ugello a 1 e 3 PUNTE; N.4 x ugello a 2 e 4 PUNTE)
T2= Termocoppia J
3 = Boccola
4/0 = Puntale per materiali con cariche abrasive
4/1 = Puntale Cu-Be
5 = Protezione
(M=Impronta Multipla / S=Impronta Singola)
6 = Anello di centraggio
7= O-Ring

Ød Standard : 0,6 ÷ 1,0 A richiesta: 1,1 ÷ 2,0
ØD1= 23÷33
ØD2= 17÷33
ØD3= 19÷33
ØD4= 23÷33



@Copyright 2022 by Emp Srl Italy www.emp.it info@emp.it