




SPINA CILINDRICA E FILETTATA

ELEMENTI NORMALIZZATI

SPINA CILINDRICA RETTIFICATA DIN 6325



ACCIAIO: Per lavorazione a freddo
DUREZZA: HRC 60 ± 2
TOLLERANZA: H6 a richiesta

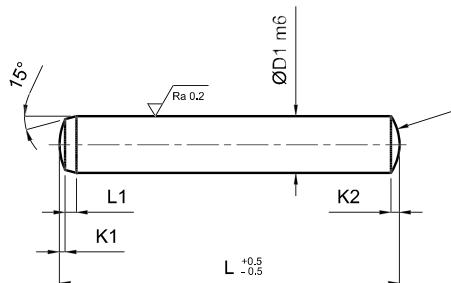

D1	L1	K1	K2	R	L																
					10	16	20	24	30	36	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160
2	0,6	0,18	0,3	2	-	-	-	-													
3	0,8	0,3	0,45	3	-	-	-	-	-	-											
4	1	0,4	0,6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5	1,2	0,5	0,75	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6	1,5	0,6	0,9	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	1,8	0,8	1,2	8			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	2	1	1,5	10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	2,5	1,3	1,8	12					-	-	-	-	-	-	-	-	-				
14	2,5	1,3	2	14						-	-	-	-	-	-	-	-				
16	3	1,7	2,5	16						-	-	-	-	-	-	-	-				
18	3,5	2	3	18						-	-	-	-	-	-	-	-				
20	4	2	3	20							-	-	-	-	-	-	-				



www.elenorm.com