


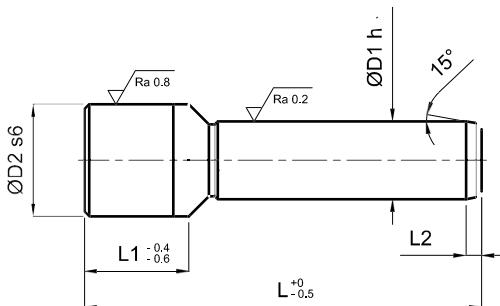


COLONNAT / N SENZA TESTA

ELEMENTI NORMALIZZATI

COLONNA DI GUIDA CON TESTA - T

ACCIAIO: DA CEMENTAZIONE
DUREZZA: 60-62 HRC

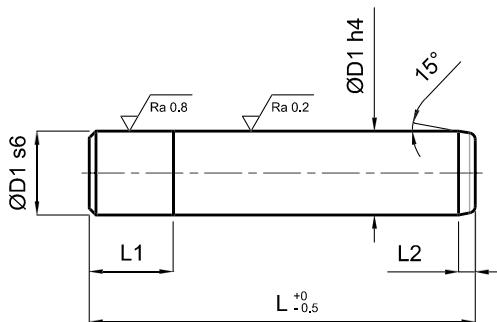D1	D2	L2	L1	L															
				85	95	105	115	125	135	145	155	170	185	200	225	250	275	300	325
15/16	26	6	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/18	28	6	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/20	30	7	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/25	36	8	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/31	45	8	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40/41	55	8	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50/51	70	10	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COLONNA DI GUIDA SENZA TESTA - N

ACCIAIO: DA TEMPRA SUPERFICIALE
DUREZZA: SUPERFICIALE HRC 60 - 63 / RESISTENZA AL CUORE 900 N/mm²

D1	L2	L1	L																
			85	95	105	115	125	135	145	155	170	185	200	225	250	275	300	325	350
15/16	5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/18	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/20	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/25	8	25			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/31	8	30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40/41	10	40					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50/51	10	50						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	10	63							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



www.elenorm.com